

FORMULARIO DE PEDIDO DE SISTEMAS DE HIDROMASAJE PARA INSTALADORES Y MAYORISTAS

DATOS DEL CLIENTE

Cliente (empresa):

Número de cliente de KALDEWEI de 6 dígitos:

Persona de contacto:

Datos de contacto (tel., correo electrónico):

Información sobre el pedido:

BAÑERA

Nombre del modelo:

N.º de modelo:

Color:

Antideslizante parcial* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

Antideslizante completo* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

Efecto perla*

Perforación especial* (por favor, adjunte un croquis de instalación o un croquis de dimensiones con el diámetro de la perforación y de la roseta y la subestructura)

ASIDEROS PARA BAÑERA (con AQUAMASSAGE BODY solo es posible como perforación especial)

Perforación para asideros para bañera (los asideros deben pedirse por separado): No Sí

SISTEMA DE HIDROMASAJE

(planos en el dorso)

COMBIMASSAGE BODY & SOUL

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Diferencias de la versión estándar:

Versión izquierda (destinada a la revisión en el lado derecho)

Diferencias de la versión estándar:

Panel de mando externo sin perforación en el borde de la bañera

Panel de mando externo con perforación en el borde de la bañera (por ejemplo, en las placas de mármol)

Diferente de la versión estándar (sólo relevante para las CONODUO, Meisterstück y las bañeras exentas):

Desagüe con rosca de 1½" con distintas alturas de sifón (p. ej., para Macao, Hong Kong y Singapur)

COLOR DE LA PARTE VISIBLE DEL HIDROMASAJE (elemento de mando en vidrio blanco, excepto en AQUAMASSAGE BODY)

Blanco (versión estándar)

Cromado*

JUEGO DE DESAGÜE Y REBOSADERO

Juego de desagüe y rebosadero estándar Juego de desagüe y rebosadero y surtidor en cascada*

Juego de desagüe y rebosadero con función de llenado integrada*

ACCESORIOS Para más accesorios*, consulte la lista de precios.


TENSIÓN DE RED PARA SISTEMA DE HIDROMASAJE

Todos los sistemas de hidromasaje funcionan de serie con una tensión de red de 50 Hz. Si en casos excepcionales, como en los cruceros, se requiere una tensión de 60 Hz, es posible solicitarla.

50 Hz (versión estándar) 60 Hz desconocido

OBSERVACIONES

VERSIÓN DERECHA

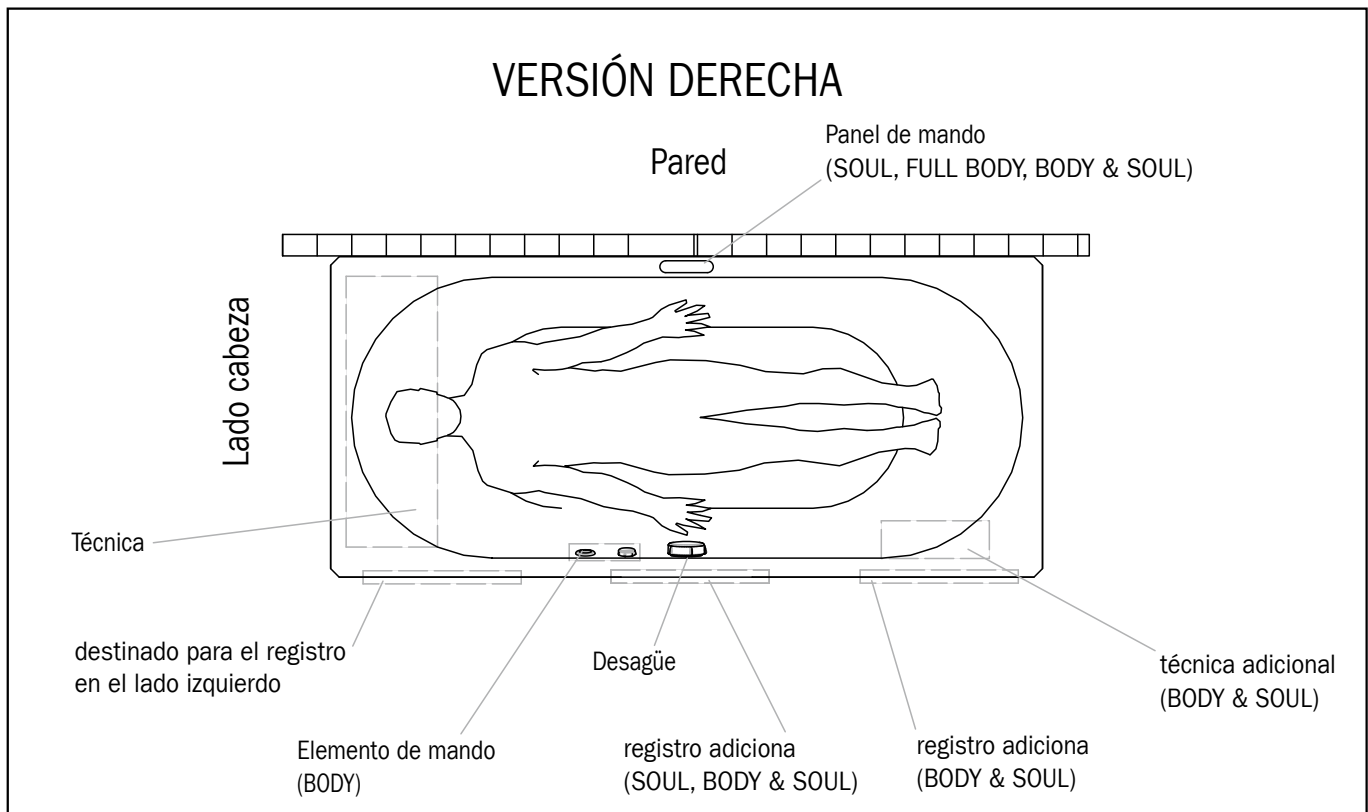

VERSIÓN IZQUIERDA

